
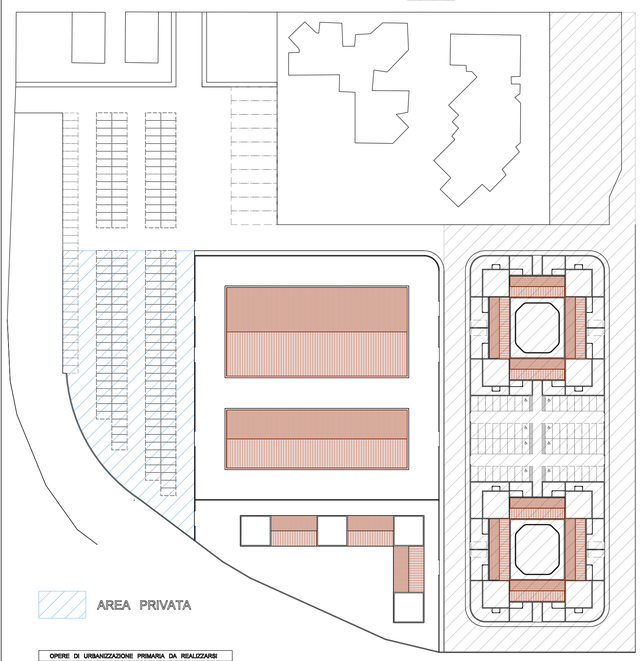


OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
STRATO DI FONDAZIONE IN TOUT-VENANT 30 cm	mq	8000
CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 7 cm	mq	8000
CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO 3 cm	mq	8000
CORDONATE STRADALI 12x25 cm	ml	215
MARCIAPIEDI CON PIASTRELLE DI CEMENTO	mq	290

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 7 cm	mq	3400
CORDONATE STRADALI 12x25 cm	ml	870
MARCIAPIEDI CON PIASTRELLE DI CEMENTO	mq	460


VIABILITA' E PARCHEGGI SCALA 1:1.000

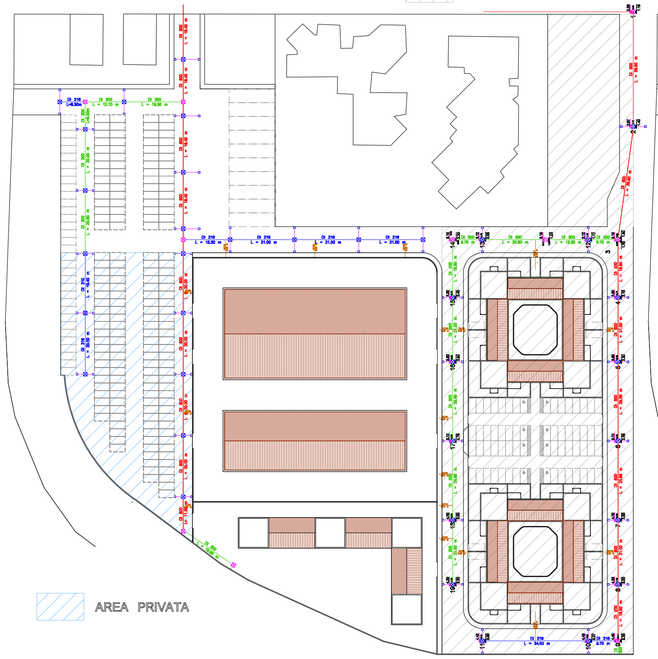

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
POZZETTI DI ISPEZIONE 120x120x120 cm	N.	25
CADITOIA 60x60x80 cm	N.	40
TUBAZIONE IN POLIECO DI 176 mm	ml	26
TUBAZIONE IN POLIECO DI 218 mm	ml	129
TUBAZIONE IN POLIECO DI 300 mm	ml	102
TUBAZIONE IN POLIECO DI 600 mm	ml	174

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
POZZETTI DI ISPEZIONE 120x120x120 cm	N.	20
CADITOIA 60x60x80 cm	N.	39
TUBAZIONE IN POLIECO DI 176 mm	ml	60
TUBAZIONE IN POLIECO DI 218 mm	ml	54
TUBAZIONE IN POLIECO DI 300 mm	ml	170
TUBAZIONE IN POLIECO DI 600 mm	ml	205

ACQUE BIANCHE SCALA 1:1.000

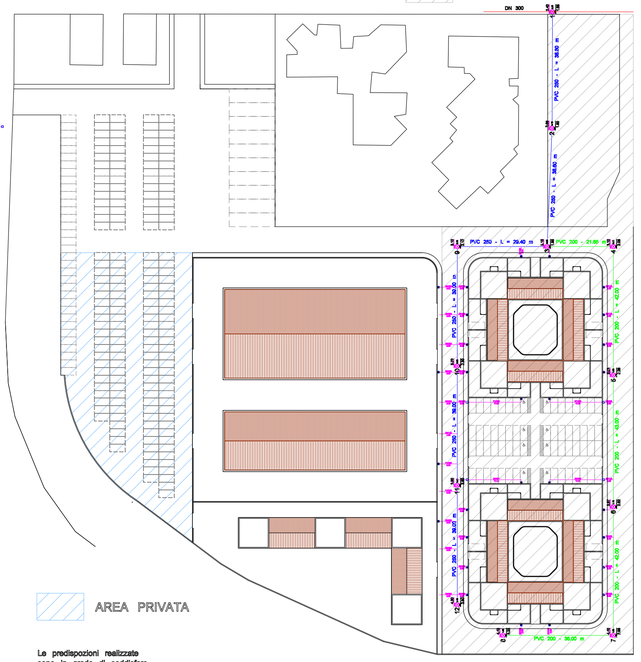


Le predisposizioni realizzate
sono in grado di soddisfare
la domanda di allacci fognari
delle strutture commerciali e
dell'edificio destinato a uso pubblico

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
POZZETTI SIFONATI 60x60x60 cm	N.	4

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
POZZETTI DI ISPEZIONE 120x120x120 cm	N.	12
POZZETTI SIFONATI 60x60x80 cm	N.	24
TUBAZIONE IN PVC DN 160 mm	ml	135
TUBAZIONE IN PVC DN 200 mm	ml	185
TUBAZIONE IN PVC DN 280 mm	ml	224

ACQUE NERE SCALA 1:1.000

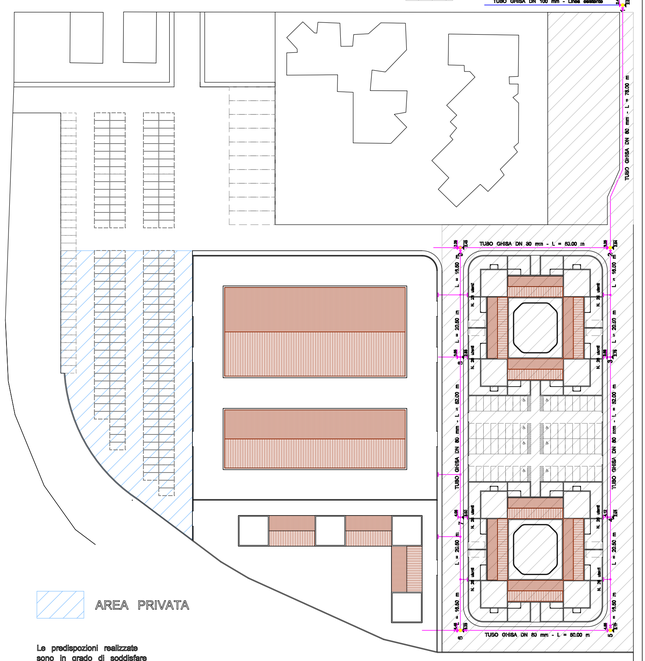

Le predisposizioni realizzate
sono in grado di soddisfare
la domanda di allacci idrici
delle strutture commerciali e
dell'edificio destinato a uso pubblico

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
ALLACCIO CONTATORI	N.	3

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
POZZETTI CON ASTA MANOVRA 120x120x120 cm	N.	6
SARACINESCHE DI SEZIONAMENTO IN GHISA	N.	7
TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE DN 80 mm	ml	440
ALLACCIO CONTATORI	N.	8

ADDUZIONE IDRICA SCALA 1:1.000



STUDIO TECNICO PM
degli Ing. A. Pintus e M.S. Monni
Via Toscanini 2 - BOSA
Tel: 0785-373595
Mail: mmpintus@yahoo.it

COMUNE DI BOSA — PROVINCIA DI ORISTANO

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' SANTA CATERINA

oggetto
SCHEMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

data
Agosto 2021

revisione
Ottobre 2021

agg.


agg.

scala
1:1.000

tavola
3

progettista
ing. ANTONIO PINTUS


committente
HR Immobiliare S.r.l.

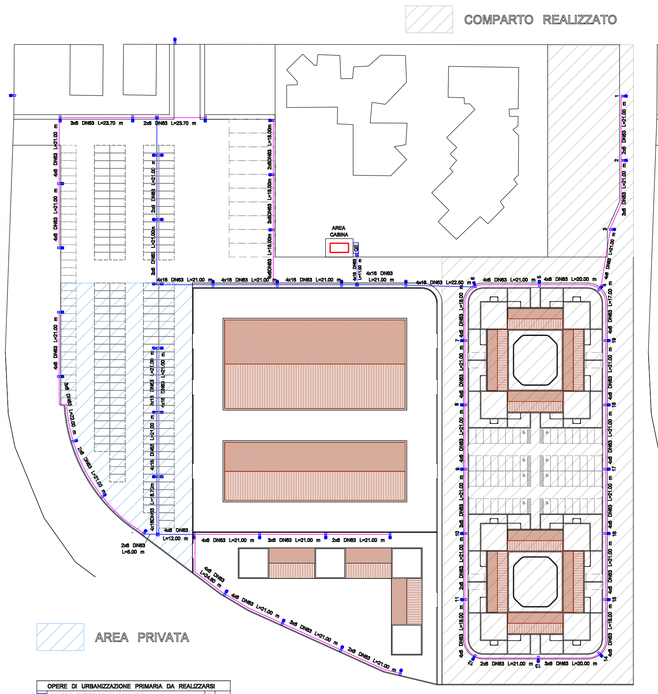

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	N.	1
PALO ACCIAIO 7,00 m ARMATURA LED 100 W	N.	24
PALO ACCIAIO 7,00 m 2 ARMATURE LED 100 W	N.	6
PLINTO IN CALCESTRUZZO 100x100x100 cm	N.	30
POZZETTO IN CLS 40x40x40 cm CON MUFFOLA	N.	33
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 63 mm	ml	857
CAVI FG7R 16 mmq	ml	866
CAVI FG7R 6 mmq	ml	1066

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
PALO ACCIAIO 7,00 m ARMATURA SAP 100 W	N.	19
PLINTO IN CALCESTRUZZO 100x100x100 cm	N.	19
POZZETTO IN CLS 40x40x40 cm CON MUFFOLA	N.	21
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 63 mm	ml	400
CAVI FG7R 16 mmq	ml	134
CAVI FG7R 6 mmq	ml	1270


ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCALA 1:1.000

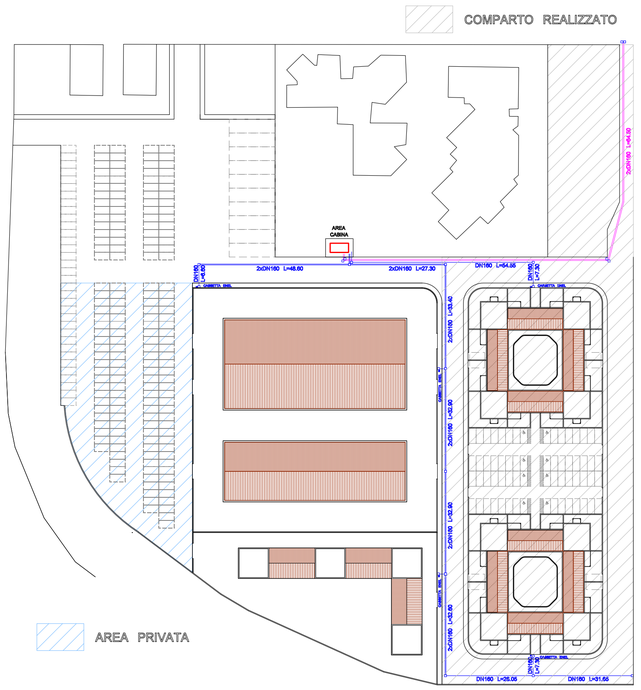

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
CAVIDOTTO BT DN 160 mm	ml	116
POZZETTI IN CLS DIMENSIONI 80x80x80 cm	N.	4

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
CAVIDOTTO MT DN 160 mm	ml	300
CAVIDOTTO BT DN 160 mm	ml	400
POZZETTI IN CLS DIMENSIONI 80x80x80 cm	N.	18

CAVIDOTTI ENEL SCALA 1:1.000

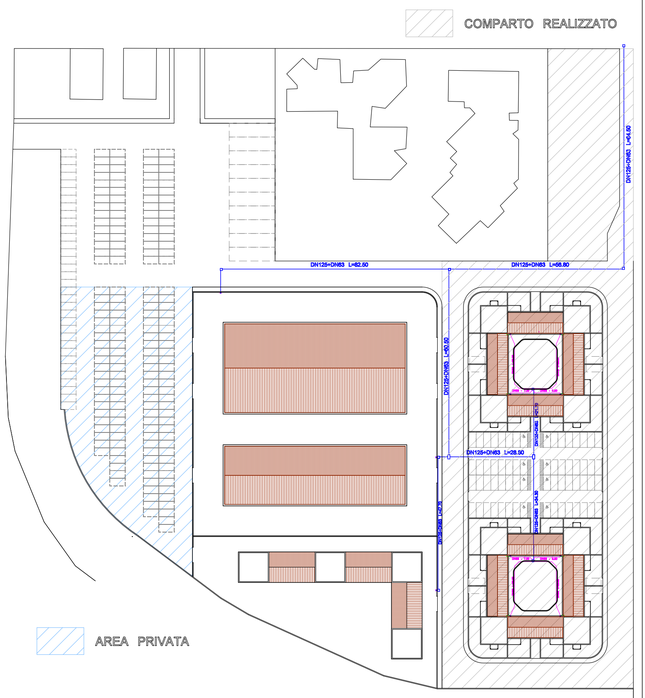

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI		
POZZETTI 120x80x80 cm - CHIUSINO 80x80	N.	3
ARMADIETTO TELECOM	N.	3
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 125 mm	ml	130
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 63 mm	ml	133

OPERE GIA' REALIZZATE - COLLAUDO DEL 24.07.2013		
POZZETTI 120x80x80 cm - CHIUSINO 120x80	N.	2
POZZETTI 120x80x80 cm - CHIUSINO 80x80	N.	6
ARMADIETTO TELECOM	N.	8
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 125 mm	ml	375
CAVIDOTTO DIELECTRIX DN 63 mm	ml	600

CAVIDOTTI TELECOM SCALA 1:1.000